


# UNIC

- ✓ Verticale vormgeving voor ruimtebesparing
- ✓ Drie walsrollen
- ✓ Ergonomische handgrepen
- ✓ Eenvoudige vervanging van de transportbanden
- ✓ Afwerking uit roestvrij staal

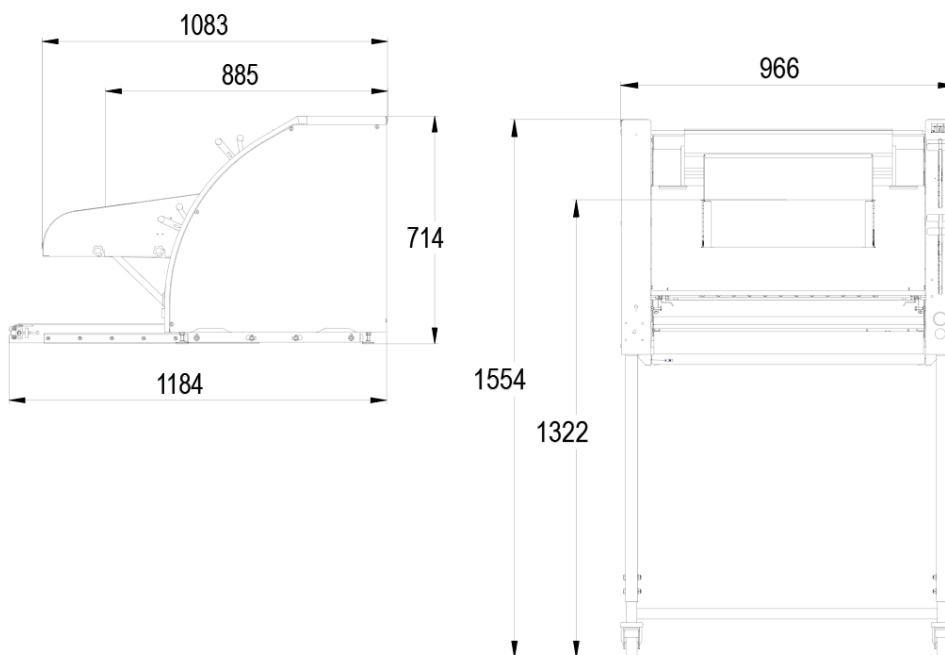

## KENMERKEN

Min./max. gewicht van de deegklompen en gr	50 / 1200
3 walsrollen in PETP van voedingskwaliteit	•
Maximaal ritme in stuks/uur	1200
Motorvermogen in kW	0,75
Gewicht in kg	200

## TECHNISCHE SPECIFICATIES


Aansluiting	230V eenfasig (extra kosten), 230V driefasig, 400V driefasig
Bediening	links, rechts
Transportband	Wol, Whooltop, Synthetisch
Goottype	Chargement manuel, Chargement automatique
Opties (Extra kosten)	Transportband met spitse uiteinden, Uitvoergeleiders, Ingangseleiders, Toevoerband, Afvoerband met motoraansluiting (neutraal verplicht in driefasig 400V), Elastomeer gecoate banden

## STERKE PUNTEN



### Walsrollen

Drie walsrollen in food-grade polyethyleen




### Regeling van de rollen

De handgrepen waarborgen een grote nauwkeurigheid en verminderen de inspanning op de polsen.



### Vormgevingsband

Snelle vervanging van de transportbanden zonder afbouw van de machine.



### Verticale vormgeving

Verticale vormgeving voor ruimtebesparing



### Afvoerband met motoraansluiting (optie)

Vergemakkelijkt het lossen



### Handmatig laden

Goot voor handmatig laden



### Automatisch laden

Goot voor automatisch laden